

Mode d'emploi Guide de base

Écran LCD FULL HD

Pour une utilisation professionnelle

Français

N° Modèle **TH-55LFV9U** 55-inch model
TH-55LFV9W 55-inch model



À lire avant utilisation

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter le « Manuel d'utilisation - Manuel fonctionnel ».

Pour télécharger le « Manuel d'utilisation – Manuel fonctionnel », veuillez consulter le site Web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/prodisplays/>).

- Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre moniteur et conservez-les pour consultation ultérieure.
- Les photos et les images des écrans de ce manuel sont uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes de l'appareil physique.

Table des matières

Instructions importantes de sécurité	2
Avis de sécurité important	3
Précautions de sécurité	4
Précautions d'utilisation	7
Accessoires	9
Montage VESA	10
Précautions lors des déplacements	11
Sécurité Kensington	11
Identification des commandes	12
Connexions	15
Contrôles de base	17
Spécifications techniques	18



HDMI™

DPQX1399ZA/X1



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle ou l'arrière.

Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Contactez un technicien qualifié pour les réparations.



L'étiquette comportant un éclair et une flèche à l'intérieur d'un triangle a été placée là pour prévenir l'utilisateur que des pièces à l'intérieur du produit présentent un risque de choc électrique.



L'étiquette avec le point d'exclamation dans un triangle est destiné à informer l'utilisateur que des instructions d'utilisation et d'entretien importantes sont contenues dans les documents fournis avec l'appareil.

AVERTISSEMENT :

Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Ne placez pas de récipient avec de l'eau, par exemple un vase, une tasse, des produits de beauté, au-dessus de l'appareil (ni sur les étagères au-dessus).

AVERTISSEMENT :

- 1) Pour éviter une décharge électrique, ne retirez pas le couvercle. Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Contactez un technicien qualifié pour les réparations.
- 2) Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Cet équipement est équipé d'une fiche d'alimentation à trois broches avec mise à la terre. Cette fiche est uniquement adaptée à une prise électrique correspondante. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, contactez un électricien.

N'essayez pas de neutraliser la fonction de la prise de terre.

Instructions importantes de sécurité

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez le seulement avec un chiffon sec.
- 7) Ne pas obstruer les fentes de ventilation. Effectuez l'installation en accord avec les instructions du fabricant.
- 8) Ne l'installez pas près d'une source de chaleur comme un radiateur, une table de cuisson, un poêle, ou toute autre source de chaleur (y compris les amplificateurs).
- 9) N'essayez pas de contourner la fonction de sécurité de la prise polarisée ou de terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont une plus large que l'autre. Une fiche du type terre contient 2 broches normales et une troisième pour la terre. La fiche large ou la fiche de terre sont pour votre sécurité. Lorsque la fiche fournie ne correspond pas à votre prise de courant, contactez un électricien pour faire installer une prise de courant adaptée.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné, plié ou pincé, en particulier à proximité de la fiche, de la prise secteur et du point de sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez seulement le chariot, le tripode, l'établi ou la table recommandé(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'unité. Lorsque vous utilisez un chariot, faites attention en déplaçant l'ensemble chariot et appareil pour éviter toute blessure en cas de renversement.
- 13) Débranchez cet appareil pendant les orages ou quand il doit rester inutilisé pendant une longue période.
- 14) Pour tout entretien, veuillez vous adresser à du personnel qualifié. Un entretien est requis si l'équipement a été endommagé d'une façon quelconque, par exemple le cordon ou la fiche d'alimentation a été endommagé, un liquide a été renversé sur l'appareil, s'il ne marche pas normalement, si des objets sont tombés à l'intérieur, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité ou s'il est tombé.
- 15) Pour éviter une décharge électrique, assurez-vous que la broche de mise à la terre de la fiche d'alimentation CA est bien connectée.



AVIS POUR LE CANADA :

Cet appareil numérique de Classe A est conforme à la norme canadienne ICES-003.

AVERTISSEMENT :

- Non destiné à une utilisation dans une salle informatique telle que définie dans la Norme pour la protection des ordinateurs électroniques/équipements de traitement de données, ANSI/NFPA 75.
- Pour un équipement connecté en permanence, un dispositif de déconnexion facilement accessible doit être intégré dans le câblage de l'installation du bâtiment.
- Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être près de l'équipement et être facilement accessible.

Remarque :

Le phénomène de rétention d'image peut se produire. Si vous affichez une image fixe pendant une durée prolongée, l'image peut rester à l'écran. Cependant, elle disparaîtra une fois qu'une image mobile normale est affichée pendant un certain temps.

Crédits concernant les marques commerciales

- PJLink est une marque déposée ou en instance au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Même si aucune mention spéciale n'a été apportée sur les marques commerciales d'entreprises ou de produits, ces marques commerciales ont été pleinement respectées.

Avis de sécurité important

AVERTISSEMENT :

- 1) Protégez-vous contre les dommages pouvant provoquer un incendie ou un choc et assurez-vous qu'il n'y a ni ruissellement ni éclaboussure alentours.
Ne placez pas de récipient avec de l'eau, par exemple un vase de fleurs, une tasse, des produits de beauté, etc., au-dessus ou près de l'appareil. (y compris sur les étagères au-dessus, etc.)
Aucune flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur/au-dessus du moniteur.
- 2) Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Contactez un technicien qualifié pour les réparations.
- 3) Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation à trois broches avec mise à la terre. Cette fiche est uniquement adaptée à une prise électrique correspondante. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, contactez un électricien.
N'essayez pas de neutraliser la fonction de la prise de terre.
- 4) Pour éviter une décharge électrique, assurez-vous que la broche de mise à la terre de la fiche d'alimentation du cordon CA est bien connectée.

ATTENTION

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements relativement exempts d'interférences électromagnétiques.

L'utilisation de cet appareil à proximité de sources de fort champ électromagnétique ou dans des lieux où le bruit électrique peut se chevaucher avec le signal d'entrée peut provoquer une oscillation de l'image et du son, ou provoquer des interférences et du bruit.

Pour éviter d'endommager cet appareil, maintenez-le à l'écart de sources de fort champ électromagnétique.

AVERTISSEMENT :

Cet équipement est conforme à la classe A de EN55032/CISPR32. Cet équipement peut provoquer des interférences radio dans un environnement résidentiel.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Si cet écran n'est pas placé dans un endroit suffisamment stable, il risque de tomber et de constituer un danger potentiel. Beaucoup de blessures, en particulier celles aux enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme celles qui suivent :

- Utiliser des meubles ou des supports recommandés par le fabricant.
- Utiliser uniquement des meubles qui peuvent supporter en toute sécurité le poids du moniteur.
- En vous assurant que les bords du moniteur ne dépassent pas du meuble où il est installé.
- En ne plaçant pas le moniteur en hauteur, par exemple, en haut d'une armoire ou d'une étagère, sans accrocher à la fois le meuble et le moniteur sur un support approprié.
- En ne plaçant pas l'écran là où il y a une nappe ou un tapis entre celui-ci et le meuble porteur.
- En expliquant aux enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le moniteur ou ses boutons.

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

■ Configuration

Accessoire optionnel

Installez fermement le support d'installation pour les accessoires en option. Demandez à un revendeur agréé pour l'installation. 2 personnes au minimum sont nécessaires pour l'installation.

- Support d'installation
TY-VK55LV2
- Licence Early Warning (Multi Monitoring & Control Software)
Licence de base / Licence 3 ans (Série ET-SWA100 *1)
- Video Wall Manager
TY-VUK10 *2

*1: Le suffixe du numéro de pièce peut différer en fonction du type de licence.

*2: Prend en charge la Ver 1.11 ou ultérieure

Les petites pièces peuvent être avalées accidentellement par les jeunes enfants et représentent un risque d'étouffement. Maintenez les petites pièces à l'écart des jeunes enfants. Jetez les petites pièces et autres objets inutiles. Ceci comprend les sacs et les feuilles en plastique qui présentent un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

Ne placez pas l'écran sur une surface inclinée ou instable et assurez-vous que la base ne dépasse pas d'un rebord.

- L'écran peut tomber ou basculer.

Installez ce moniteur dans un endroit avec des vibrations minimales et pouvant supporter son poids.

- Si l'appareil tombe, cela peut causer des blessures et provoquer des dysfonctionnements.

Ne placez pas d'objets sur l'écran.

- Si un objet étranger ou de l'eau pénètre à l'intérieur de l'écran, un court-circuit peut se produire, pouvant entraîner un incendie ou une décharge électrique. Si un objet étranger pénètre à l'intérieur de l'écran, veuillez consulter votre revendeur Panasonic local.

Transportez uniquement en position verticale !

- Transporter l'unité avec son panneau à cristaux liquides orienté vers le haut ou vers le bas peut endommager le circuit interne.

Assurez-vous que les orifices de ventilation de l'appareil ne sont nullement obstrués par des rideaux ou d'autres objets.


Consultez la page 7 pour les exigences en termes de ventilation suffisante.

Attention - A utiliser seulement avec un support de montage mural listé UL avec un poids/une charge minimale de 27 kg (59,8 lb).

En cas d'installation verticale de l'écran ;

En cas d'installation verticale de l'écran, assurez-vous que l'indicateur d'alimentation se situe sur le rebord inférieur. De la chaleur est générée, pouvant causer un incendie ou endommager l'écran.

Le sens de rotation est indiqué sur la plaque signalétique et sur le couvercle arrière de cet appareil. Confirmez durant l'installation.

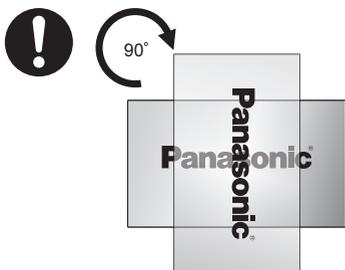

Précautions pour l'installation murale

- L'installation doit être effectuée par un professionnel. Une installation incorrecte de l'écran peut provoquer un accident entraînant des blessures graves ou même la mort.
- Lorsque l'installation doit se faire sur un mur, un support mural conforme aux normes VESA doit être utilisé. VESA 400 mm x 400 mm
- Avant l'installation, assurez-vous que l'emplacement de montage est suffisamment résistant pour supporter le poids de l'écran LCD et le support mural.
- Si vous décidez de ne plus utiliser l'écran accroché au mur, faites-le retirer par un professionnel aussi vite que possible.
- En cas de montage de l'écran sur un mur, veillez à ce que les vis de montage et le câble d'alimentation n'entrent pas en contact avec des objets métalliques à l'intérieur du mur. Un court-circuit ou un choc électrique peut résulter d'un contact avec du métal dans le mur.

Ne placez pas le moniteur dans un endroit où il peut être touché par le sel ou des gaz corrosifs.

- Cela pourrait entraîner une panne de l'écran en raison de la corrosion. L'unité pourrait également connaître des dysfonctionnements.

N'installez pas le moniteur dans un lieu où il est exposé à la lumière directe du soleil.

- Si l'appareil est exposé à la lumière directe du soleil, même en intérieur, la hausse de température du panneau à cristaux liquides peut provoquer un dysfonctionnement.

■ Lors de l'utilisation de l'écran LCD

L'écran est conçu pour 110 - 127 ou 220 - 240 V CA, 50/60 Hz.

Ne couvrez pas les orifices de ventilation.

- Cela pourrait provoquer une surchauffe de l'écran. Cela pourrait endommager l'écran ou même le faire s'enflammer.

Ne collez pas d'objets étrangers dans l'écran.

- N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans les orifices de ventilation, et ne les laissez pas tomber sur l'écran. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne retirez pas le couvercle et ne le modifiez en aucune façon.

- Une tension élevée pouvant provoquer de graves décharges électriques est présente à l'intérieur de l'écran. Veuillez contacter votre revendeur Panasonic local si un réglage ou une réparation est nécessaire.

Assurez-vous que la fiche secteur est toujours facilement accessible.

La fiche secteur doit être raccordée à une prise secteur avec un raccordement à la terre pour la protection.

N'utilisez pas d'autre cordon d'alimentation électrique que celui fourni avec cette unité.

- Cela pourrait provoquer un court-circuit, générer de la chaleur, provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou même un incendie.

N'utilisez pas le cordon d'alimentation électrique fourni avec d'autres appareils.

- Cela pourrait causer une décharge électrique ou un incendie.

Insérez la fiche d'alimentation électrique fermement aussi loin que possible.

- Si la fiche n'est pas complètement insérée, de la chaleur peut être générée, ce qui peut causer un incendie. N'utilisez pas de câble d'alimentation avec une fiche endommagée ou une prise secteur lâche.

Ne manipulez pas la fiche d'alimentation électrique avec les mains mouillées.

- Cela pourrait causer une décharge électrique.

Ne faites rien qui pourrait endommager le câble électrique. En débranchant le câble électrique, tirez le corps de la fiche, et non pas le câble.

- N'endommagez pas le câble, ne le modifiez pas et ne placez pas d'objets lourds dessus. Ne laissez pas le câble entrer en contact avec un objet chaud, ne le tordez pas et ne le pliez pas trop, et ne tirez pas trop fort dessus. Cela peut causer un incendie et une décharge électrique. Faites réparer ou remplacer tout câble endommagé par votre revendeur Panasonic local.

Ne touchez pas un câble ou une fiche endommagé les mains nues.

- Une décharge électrique peut se produire.

Ne retirez pas les capots et n'essayez JAMAIS de modifier l'écran vous-même

- Ne retirez pas le couvercle arrière car des pièces sous tension deviendraient directement accessibles.

Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. (Les composants à haute tension peuvent causer une grave décharge électrique.)

- Faites vérifier, régler ou réparer l'écran par votre revendeur Panasonic local.

Maintenez les piles AAA/R03/UM4 (fournies) hors de portée des enfants. Les piles sont extrêmement nocives si avalées.

- Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez que votre enfant a avalé une pile.

Si le moniteur ne doit pas être utilisé pendant une longue période, débranchez-le du secteur.

Un bruit d'image peut se produire si vous connectez ou déconnectez les câbles raccordés aux bornes d'entrée que vous n'êtes pas en train de regarder ou si vous mettez l'équipement vidéo sous tension/hors tension. Ceci n'est cependant pas un dysfonctionnement.

Gardez toute flamme nue, par exemple des bougies, à distance de ce produit à tout moment.



ATTENTION

En cas de problème ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'écran.

■ **En cas de problème, débranchez le câble du secteur.**

- Une fumée ou une odeur anormale émanant de l'unité.
- Le fonctionnement est intermittent, parfois aucune image n'apparaît ou le son est coupé.
- Un liquide tel que de l'eau ou un objet étranger a pénétré à l'intérieur de l'unité.
- L'unité comporte des composants électroniques défectueux ou cassés.

Le fait de continuer à utiliser l'unité dans cet état peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.

- Mettez hors tension immédiatement, débranchez la fiche d'alimentation électrique de la prise secteur, et contactez le revendeur pour effectuer les réparations.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique de l'écran, vous devez débrancher la fiche d'alimentation électrique de la prise secteur.
- Il est dangereux d'essayer de réparer vous-même cet appareil et il ne faut jamais le tenter.
- Pour déconnecter l'appareil du secteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise secteur. Utilisez toujours une prise secteur qui soit facilement accessible.

■ **Ne touchez pas un appareil endommagé tant qu'il n'a pas été débranché du secteur.**

Une décharge électrique peut se produire.

■ **Lors de l'utilisation de l'écran LCD**

Ne pas mettre vos mains, votre visage ou un objet à proximité des trous de ventilation du moniteur.

- L'air qui sort des orifices de ventilation sur le dessus de l'écran est chaud. Ne mettez pas vos mains, votre

visage ou un quelconque objet qui ne supporte pas la chaleur à proximité des trous de ventilation. Cela pourrait provoquer des brûlures ou des dommages.

Au moins deux personnes sont nécessaires pour transporter ou déballer cette unité.

- Si cet appareil tombe, cela peut causer des blessures ou des dommages.

Veillez à débrancher tous les câbles avant de déplacer le moniteur.

- Si l'écran est déplacé alors que les câbles sont encore connectés, ils peuvent être endommagés, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale par mesure de précaution avant de faire une tâche de nettoyage.

- Dans le cas contraire, des décharges électriques peuvent se produire.

Nettoyez régulièrement le câble électrique pour qu'il ne soit pas poussiéreux.

- Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité peut endommager l'isolation, ce qui pourrait causer un incendie. Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur et essuyez-le avec un chiffon sec.

Ne vous appuyez pas sur l'écran et ne vous y accrochez pas.

- Des dommages et des blessures graves pourraient en résulter. Portez une attention particulière aux enfants et tenez-les à l'abri du danger.

Assurez-vous d'insérer les piles correctement (+ et -) en veillant à ne pas inverser la polarité.

- Les piles mal manipulées peuvent fuir, et même exploser et provoquer un incendie. Cela peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.
- Insérez correctement les piles comme indiqué. (voir page 11)

N'utilisez pas de piles dont l'extérieur est endommagé ou manquant.

(Le couvercle extérieur est fixé à la pile pour des raisons de sécurité et ne doit pas être retiré car cela pourrait provoquer des courts-circuits.)

- Une mauvaise manipulation des piles peut causer leur court-circuit, entraînant un incendie, des blessures ou des dommages aux biens.

Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

- Une pile peut fuir, chauffer, s'enflammer ou exploser, entraînant un incendie ou des dommages aux biens.

N'essayez pas de brûler ou de casser les piles.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme la lumière directe du soleil, des radiateurs, des cuisinières ou d'autres sources de chaleur.

Ne mettez pas l'écran à l'envers.

Ne posez pas l'écran avec son panneau à cristaux liquides orienté vers le haut

Précautions d'utilisation

Déballage

- Ce produit est emballé dans un carton, avec les accessoires standard.
- Tous les autres accessoires optionnels seront emballés séparément.
- Cet écran est grand et lourd et il faut deux personnes lorsqu'il est déplacé ou déballé.
- Après l'ouverture du carton, assurez-vous que le contenu est complet et en bon état.

Précautions lors de l'installation

Ne configurez pas l'écran à l'extérieur.

- L'écran est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

Installez cette unité dans un endroit pouvant supporter son poids.

- Utilisez un support d'installation conforme aux normes VESA

Température de l'environnement de fonctionnement pour cette unité.

- Pour un lieu situé à moins de 1 400 m (4 593 pi) au-dessus du niveau de la mer : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
- Pour un lieu situé à plus de 1 400 m (4 593 pi), mais à moins de 2 800 m (9 186 pi) au-dessus du niveau de la mer : 0°C à 35°C (32°F à 95°F)

N'installez pas l'appareil à plus de 2 800 m (9 186 pi) au-dessus du niveau de la mer.

- Le fait de ne pas se conformer à cette exigence peut réduire la durée de vie des pièces internes et entraîner un dysfonctionnement.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages aux produits, et pour les conséquences d'une installation dans un environnement inapproprié, même pendant la période de garantie.

Ne placez pas le moniteur dans un endroit où il peut être touché par le dépôt de sel ou des gaz corrosifs.

- Dans le cas contraire, cela peut réduire la durée de vie des pièces internes et entraîner des dysfonctionnements dus à la corrosion.

Espace requis pour la ventilation

- Assurez-vous de laisser au moins 10 cm (3,94 po) d'espace libre au-dessus et en dessous, ainsi que de part et d'autre de la périphérie de l'écran.

Il doit y avoir au moins 5 cm (1,97 po) ou plus d'espace libre derrière l'écran.

Caractéristiques des vis utilisées lors de l'utilisation d'un support mural conforme aux normes VESA

Modèle en pouces	Pas de vis pour installation	Profondeur du trou de vis	Vis (quantité)
55	400 mm × 400 mm	12 mm	M6 (4)

- Installation de plusieurs moniteurs

Les LCD d'une installation multiple peuvent se dilater légèrement à cause de la chaleur à l'intérieur de l'unité principale. Ceci peut provoquer un dysfonctionnement.

Pour éviter ce problème, laissez un espace de 0,5 mm ou plus entre les bords de l'écran lors de l'installation.

Ne saisissez pas l'écran de manière avec vos doigts ou vos mains qui exercent une pression sur le panneau à cristaux liquides.

- Ne forcez pas sur le panneau à cristaux liquides. N'appuyez pas dessus et ne le laissez pas entrer en contact avec un objet dur ou pointu. L'application d'une force sur le panneau à cristaux liquides peut déformer l'écran, le rendre irrégulier et provoquer un dysfonctionnement.

Les changements de température ou d'humidité peuvent rendre inégale la luminosité de l'écran. Ceci est normal.

- Cette inégalité disparaît après un certain temps de fonctionnement. Si le problème persiste, consultez le distributeur.

Les points rouges, bleus ou verts sur l'écran sont un phénomène spécifique aux panneaux à cristaux liquides. Ceci est normal.

- Bien que l'affichage à cristaux liquides soit fabriqué dans une technologie de haute précision, des points toujours éclairés ou éteints peuvent apparaître à l'écran. Ceci est normal.
Taux d'omission de points * : 0,00013% ou moins
* : Calculé en sous-pixels selon la norme ISO09241-307.

Pour la méthode d'installation détaillée, reportez-vous aux sites Web suivants.

https://bizpartner.panasonic.net/public/ppr/file_view/187616

Accès au produit et sécurité

Lors de l'utilisation de ce produit, prenez des mesures de sécurité contre ce qui suit.

- Fuite d'informations personnelles via ce produit.
- Utilisation non autorisée de ce produit par un tiers malveillant.
- Perturbation ou blocage de ce produit par un tiers malveillant.

Prendre des mesures suffisantes pour assurer la sécurité.

- Définissez un mot de passe pour le protocole PJLink et limitez l'accès à quelques utilisateurs autorisés.
- Rendez votre mot de passe aussi difficile à deviner que possible.
- Changez votre mot de passe souvent.
- Aucun personnel de Panasonic Corporation ou de ses entités affiliées ne demanderont jamais votre mot

de passe directement. Ne divulguez jamais votre mot de passe s'il vous arrive de recevoir une telle demande.

- Le réseau qui se connecte doit être sécurisé par un pare-feu et des précautions doivent être prises contre les logiciels malveillants et les virus.
- Avant d'éliminer ce produit, détruisez toutes les données [Paramètres généraux] - [Préréglages usine].

Remarques sur l'utilisation d'un réseau local LAN filaire

Prenez les mesures antistatiques nécessaires avant d'installer le moniteur dans un endroit sujet aux interférences électrostatiques.

- Si l'écran est utilisé dans un endroit où les décharges électrostatiques sont fréquentes, par exemple dans un lieu avec de la moquette, la déconnexion d'un réseau local câblé peut devenir une nuisance. Dans ce cas, éliminez la source du problème, déplacez le câble LAN et installez un tapis antistatique.
- Dans de rares cas, une connexion au réseau local LAN peut être désactivée en raison de l'électricité statique ou du bruit. Allumer, éteindre puis rallumer tous les appareils connectés rétablit la plupart du temps la connexion au réseau local LAN.

L'écran peut ne pas fonctionner correctement en présence de fortes ondes radio provenant de la station émettrice ou même de la radio.

- S'il devait y avoir une installation ou un équipement émettant de fortes ondes radio à proximité de l'installation, déplacez le moniteur dans un endroit assez éloigné pour éviter le problème. Le câble LAN peut également être blindé en l'enveloppant d'une feuille métallique continue avec la terre de la borne LAN, ou en le plaçant dans un conduit métallique correctement relié à la terre aux deux extrémités.

Nettoyage et maintenance

L'avant du panneau à cristaux liquides a été spécialement traité. Essayez doucement la surface du panneau à cristaux liquides en utilisant uniquement un chiffon de nettoyage à LCD ou un chiffon doux et non pelucheux.

- Si la surface est particulièrement sale, essayez-la avec un chiffon doux, non pelucheux, légèrement imbibé d'eau pure ou d'eau avec une goutte de détergent neutre. Ensuite, essayez avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Ne rayez pas la surface du panneau avec l'ongle ou un autre objet dur pour enlever la saleté. Cela pourrait endommager la surface. De plus, évitez de vaporiser un répulsif à insectes près de l'écran et évitez d'utiliser tout type de solvant, tel qu'un diluant, près de l'écran. Ces fluides peuvent avoir un effet néfaste sur la surface.

Si le boîtier est sale, essayez-le avec un chiffon doux et sec.

- Si le boîtier devient particulièrement sale, essayez-le avec un chiffon légèrement imbibé d'eau additionnée d'une goutte de détergent neutre. Utilisez ce chiffon

pour essayer le boîtier, puis essayez-le avec un autre chiffon.

- Ne laissez pas des détergents entrer en contact direct avec la surface de l'écran. Assurez-vous que le chiffon est juste humide. Si des gouttelettes d'eau pénètrent à l'intérieur de l'unité, des problèmes de fonctionnement peuvent survenir.
- Les substances volatiles comme les insecticides en aérosol, les solvants et les diluants peuvent endommager non seulement l'écran mais également le boîtier du moniteur. Le revêtement peut être affecté négativement jusqu'à se décoller. Ne laissez pas d'éléments en caoutchouc ou en PVC en contact avec le boîtier de l'écran pendant quelque durée que ce soit.

Utiliser un chiffon chimique

- N'utilisez pas de chiffon chimique sur la surface du panneau.
- Suivez les instructions afin d'utiliser le chiffon chimique sur le boîtier de l'écran.

Mise au rebut

Lorsque vous souhaitez éliminer ce produit, demandez aux autorités locales ou à votre revendeur la façon de procéder.

Accessoires

Accessoires fournis

Vérifiez que vous disposez des accessoires et des éléments indiqués


Émetteur de la télécommande × 1

- DPVF1663ZA



Piles pour l'émetteur de la télécommande × 2

(Type AAA/R03/UM4)




Attache de câble × 3




Câble de conversion RS232C x1



Câble de connexion en guirlande RS232 x 1




Câble de connexion en guirlande IR x 1



Câble du récepteur IR x 1




Câble DisplayPort x 1



Cordon d'alimentation


(Environ 2 m)

TH-55LFV9U
1JP155AF1U




TH-55LFV9W


1JP155AF1W



2JP155AF1W



3JP155AF1W




Attention


- Rangez les petites pièces de manière sûre et maintenez-les à l'écart des jeunes enfants.
- Les références des accessoires peuvent être modifiées sans préavis. (La référence réelle peut différer de celles indiquées ci-dessus).
- Si vous avez besoin de remplacer des accessoires perdus, veuillez les acheter auprès de votre revendeur agréé. (Disponible auprès du service client)
- Éliminez les matériaux d'emballage de la façon appropriée lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Piles de la télécommande

1. Tirez et retenez le crochet, puis ouvrez le couvercle des piles.



2. Insérez les piles - veuillez noter la polarité correcte (+ et -).



Type AAA/R03/UM4

3. Refermez le couvercle.

Conseil utile

- Lorsque la télécommande est fréquemment utilisée, remplacez les piles usagées par des piles alcalines ayant une durée de vie plus longue.



Précautions lors de l'utilisation des piles

Une installation incorrecte des piles peut causer la fuite et la corrosion des piles, qui endommageront la télécommande.


Les piles mises au rebut doivent être traitées de façon écologique.

Respectez la précaution suivante :

1. Les piles doivent toujours être remplacées par deux. Utilisez toujours des piles neuves pour remplacer les piles usagées.
2. Ne combinez pas une pile usagée avec une pile neuve.
3. Ne mélangez pas les types de piles (exemple : « Zinc Carbone » avec « Alcaline »)
4. N'essayez pas de charger, de court-circuiter, de démonter, de chauffer ou de brûler des piles usagées.
5. Les piles sont à remplacer lorsque la télécommande fonctionne de façon sporadique ou ne parvient pas à faire fonctionner le moniteur.
6. Ne brûlez pas et n'ouvrez pas les piles.
7. Ne laissez pas les piles à la lumière directe du soleil et ne les exposez pas à la chaleur de radiateurs, de cuisinières ou à d'autres sources de chaleur.

Montage VESA


Pour installer ce moniteur sur un mur, vous devrez obtenir un kit de montage mural standard (disponibles commercialement). Nous vous recommandons d'utiliser une interface de montage qui est conforme au standard TUV-GS et/ou UL1678 en Amérique du Nord.

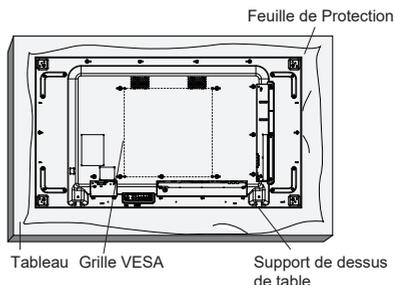

1. Disposez une feuille de protection sur une table plane. Placez le moniteur sur la feuille, écran vers le bas, pour ne pas rayer sa surface.
2. Assurez-vous que vous avez bien tous les accessoires dont vous avez besoin pour le montage du moniteur (montage mural, montage au plafond, support de table, etc.).
3. Suivez les instructions qui viennent avec le kit de montage. Le non respect de la procédure de montage pourrait endommager l'équipement ou causer des blessures corporelles. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation.
4. Utilisez des vis de montage M6 pour le montage au mur. Elles doivent être au moins 10 mm plus longues que l'épaisseur du support de montage. Assurez-vous que les vis sont bien serrées.

Précautions lors des déplacements

L'écran est doté de poignées de transport. Utilisez-les lorsque vous déplacez l'unité.

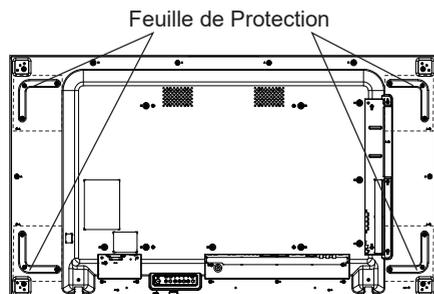


Remarques

- Tenez toujours l'écran par les poignées. Ne le tenez par aucune autre partie.
- Au moins deux personnes sont nécessaires pour transporter cette unité.
Si cette précaution n'est pas respectée, l'appareil risque de tomber et de provoquer des dommages et des blessures.
- En transportant l'unité, maintenez le panneau à cristaux liquides à la verticale.
Transporter l'unité avec la surface du panneau à cristaux liquides orientée vers le haut ou vers le bas peut causer la déformation du panneau ou des dommages internes.
- Ne manipulez pas le moniteur par les bords ou les coins. Ne soutenez pas l'écran en utilisant vos mains sur la surface avant. Veillez également à ce que rien ne heurte la surface avant de l'écran. Un coup à l'avant du moniteur peut endommager l'écran LCD. De plus, le panneau de verre peut se fissurer et provoquer des blessures.


Sécurité Kensington

L'encoche de sécurité de cette unité est compatible avec les câbles de sécurité Kensington.

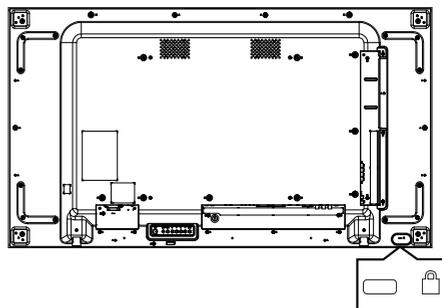

Identification des commandes

Unité principale

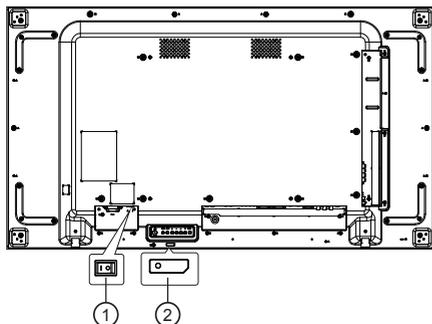

① Interrupteur d'alimentation principale (○ / I)

Allume (I) / éteint (○) l'alimentation principale.

- Allumer/éteindre l'<Interrupteur d'alimentation principale> correspond à brancher ou débrancher la fiche du câble d'alimentation. Allumez l'<Interrupteur d'alimentation principale> (I), puis mettez sous tension/hors tension avec la télécommande ou le <Bouton d'alimentation (Unité)>

② Indicateur d'alimentation/Capteur de télécommande (Arrière de l'unité)

L'indicateur d'alimentation s'allume.


Lorsque l'unité est sous tension (Interrupteur d'alimentation principale : MARCHÉ (I))

- Une image est affichée : Vert
- Mise hors tension (veille) :
 - Lorsque [Paramètres généraux]-[Mode éco] est réglé sur [Veille faible conso] : Rouge
 - Lorsque [Paramètres généraux]-[Mode éco] est réglé sur [Normale] : Orange

Lorsque l'unité est hors tension (Interrupteur d'alimentation principale : ARRÊT (○)) : Aucun éclairage

Remarque

- Lorsque l'indicateur d'alimentation est orange, la consommation électrique en veille est supérieure à la consommation électrique lorsque l'indicateur d'alimentation est rouge.

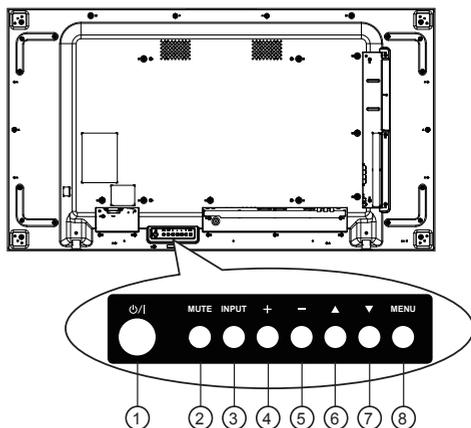

① Bouton [I/O]

Utilisez ce bouton pour allumer ou mettre le moniteur en mode veille.

② Bouton [MUTE]

Pour Marche/Arrêt la fonction Muet.

③ Bouton [INPUT]

Pour choisir la source d'entrée.

- Fonctionne comme bouton [ENTER] dans le menu à l'écran.

④ Bouton [+]

Pour augmenter l'ajustement lorsque le menu OSD est ouvert, ou pour augmenter le volume audio lorsque le menu OSD est fermé.

⑤ Bouton [-]

Pour baisser l'ajustement lorsque le menu OSD est ouvert, ou pour baisser le volume audio lorsque le menu OSD est fermé.

⑥ Bouton [▲]

Pour déplacer la barre de sélection vers le haut pour ajuster l'élément sélectionné lorsque le menu OSD est ouvert.


⑦ Bouton [▼]

Pour déplacer la barre de sélection vers le bas pour ajuster l'élément sélectionné lorsque le menu OSD est fermé.

⑧ Bouton [MENU]

Pour retourner au menu précédent lorsque le menu OSD est ouvert ou pour ouvrir le menu OSD lorsque le menu OSD est fermé.

Interface

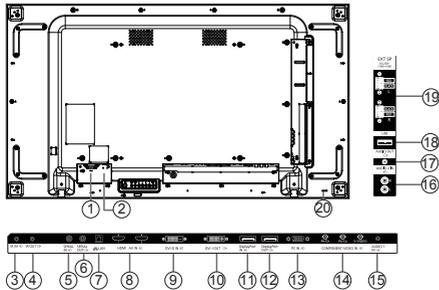


- ① **AC IN**
Courant CA d'une prise murale.
- ② **BOUTON D'ALIMENTATION PRINCIPALE**
Allume/éteint le courant d'alimentation principal.
- ③ **IR IN** / ④ **IR OUT**
Entrée/sortie de signal IR pour la fonction loop-through.

Remarques

- Le capteur de télécommande du moniteur arrête de fonctionner si la prise [IR IN] est connectée.
- Pour contrôler à distance votre appareil A/V via ce moniteur, consultez la partie sur la connexion IR Pass Through.

- ⑤ **SERIAL IN** / ⑥ **SERIAL OUT**
Entrée/sortie réseau RS232C pour fonction loop-through.
- ⑦ **LAN**
Fonction de contrôle LAN pour les signaux de la télécommande à partir d'un centre de contrôle.
- ⑧ **HDMI AV IN**
Entrée audio/vidéo HDMI.
- ⑨ **DVI IN**
Entrée vidéo DVI-D.
- ⑩ **DVI OUT (VGA OUT)**
Sortie vidéo DVI ou VGA.
- ⑪ **DisplayPort IN** / ⑫ **DisplayPort OUT**
Entrée/sortie vidéo DisplayPort.
- ⑬ **PC IN (D-Sub)**
Entrée vidéo VGA.
- ⑭ **COMPONENT / VIDEO IN (BNC)**
Entrée composante YPbPr/YCbCr, vidéo.

- ⑮ **AUDIO IN 1**
Entrée audio pour source PC et DVI (casque stéréo 3,5 mm).
- ⑯ **AUDIO IN 2**
Entrée audio d'un appareil AV externe (RCA).
- ⑰ **AUDIO OUT**
Sortie audio vers un appareil AV externe.
- ⑱ **PORT USB**
Branchez votre appareil de stockage USB.
- ⑲ **SORTIE HAUT-PARLEURS**
Sortie audio pour haut-parleurs externes.
- ⑳ **VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ**
Utilisé pour la sécurité et la protection contre le vol.

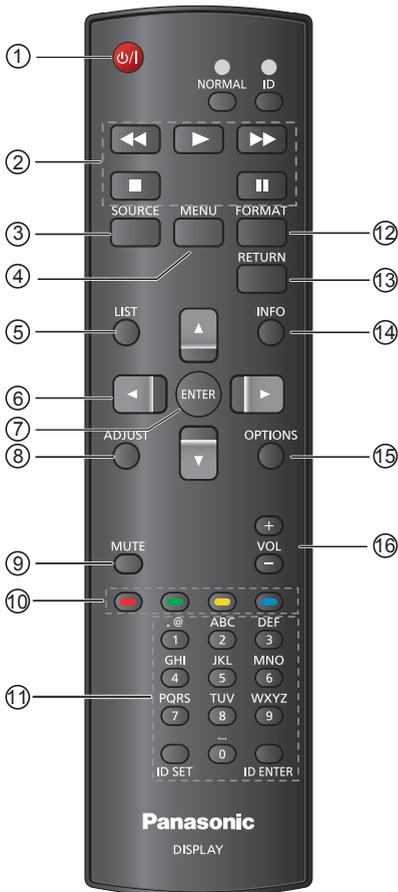

- ① **Bouton POWER**

Pour allumer le moniteur ou le mettre en mode veille.
- ② **Boutons [PLAY]**

Utilisée pour lire des fichiers sur support USB.
- ③ **Bouton SOURCE**

Pour sélectionner la source d'entrée. Appuyez sur le bouton [▲] ou [▼] pour choisir parmi USB, HDMI1, HDMI2, DisplayPort, DVI-D, COMPONENT, VIDEO ou PC. Appuyez sur le bouton [ENTER] pour confirmer et quitter.

- ④ **Bouton ACCEUIL**

Ouvre le menu OSD.
- ⑤ **Bouton LISTE**

Aucune fonction.
- ⑥ **Boutons de NAVIGATION** [▲] [▼] [←] [→]

Pour naviguer dans les menus et sélectionner des éléments.
- ⑦ **Bouton [ENTER]**

Pour confirmer une entrée ou une sélection.
- ⑧ **Bouton RÉGLAGE**

Pour afficher les menus d'image, de décalage d'image et de son actuellement disponibles.
- ⑨ **Bouton MUTE**

Appuyez pour allumer/éteindre la fonction Muet.
 - Lorsque l'affichage à l'écran indique Aucun signal, muet n'est pas affiché à l'écran.
- ⑩ **Boutons COULEUR** [Red] [Green] [Yellow] [Blue]

Utilisée pour lire des fichiers sur support USB.
- ⑪ **Bouton [Numéro / ID SET / ID ENTER]**

Pour saisir du texte pour les réglages de réseau. Appuyez pour définir l'ID de l'écran. Consultez ID télécommande pour plus de détails.
- ⑫ **Bouton FORMAT**

Modifiez le rapport d'aspect.
- ⑬ **Bouton RETOUR**

Pour retourner à la page précédente du menu ou quitter la fonction précédente.
- ⑭ **Bouton INFO**

Pour afficher les informations relatives à l'écran.
- ⑮ **Bouton OPTIONS**

Utilisée pour lire des fichiers sur support USB.
- ⑯ **Bouton VOLUME** [←] [→]


Pour régler le volume sur les sources audio internes ou externes.
 - Lorsque l'affichage à l'écran indique Aucun signal, le volume n'est pas affiché à l'écran.

Connexions


Raccordement et fixation du cordon CA

CA

Arrière de l'unité

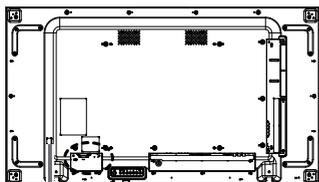

Fixation du cordon CA

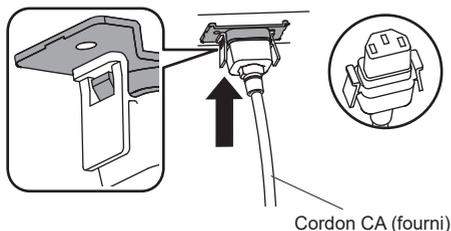


Branchez le connecteur dans l'écran.

Enfoncez-le dans la prise jusqu'au déclic.

Remarque

- Assurez-vous que le connecteur est verrouillé des deux côtés.

Débrancher le cordon CA



Débranchez le connecteur en appuyant sur les deux boutons.

Remarques


- Assurez-vous absolument de débrancher le câble d'alimentation CA de la prise secteur avant de le débrancher du moniteur.
- Le cordon CA fourni avec le moniteur est exclusivement destiné à ce moniteur. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.

Fixation des câbles


Remarque

- Trois attaches de câble sont fournies avec cette unité. Fixez les câbles à trois endroits en utilisant les trous fournis comme indiqué ci-dessous.


Si davantage de fixations sont nécessaires, achetez-les auprès de votre revendeur. (Disponible auprès du service client)

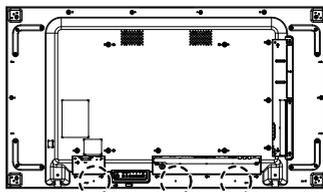


1. Fixer le dispositif de serrage

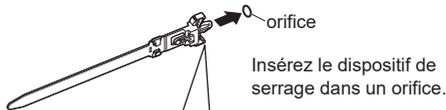


Pour le retirer de l'unité :

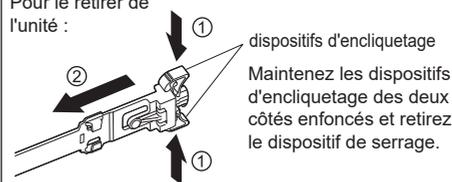

2. Regrouper les câbles

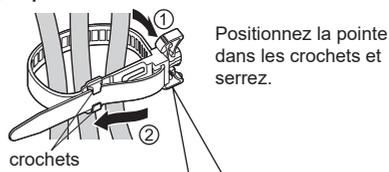

Pour desserrer :

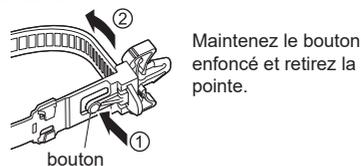

Avant le raccordement

- Avant de raccorder les câbles, lisez attentivement le mode d'emploi de l'appareil externe devant être connecté.
- Mettez tous les périphériques hors tension avant de brancher des câbles.
- Veuillez noter les points suivants avant de raccorder les câbles. Dans le cas contraire, un dysfonctionnement peut survenir.
 - Lorsque vous raccordez un câble à l'unité ou à un appareil lui-même connecté à l'unité, touchez un objet métallique situé à proximité pour éliminer les risques d'électricité statique qui pourrait endommager les composants électroniques.
 - N'utilisez pas de câbles inutilement longs pour connecter un appareil à l'unité ou au corps de l'unité. Plus le câble est long, plus il est sensible au bruit. Ne laissez pas les câbles enroulés, ils peuvent capter le bruit par induction et fonctionnent également comme des antennes radio.
 - Lorsque vous raccordez les câbles, connectez d'abord GND, puis insérez la borne de connexion de l'appareil.
- Achetez les câbles nécessaires au raccordement de l'appareil externe au système qui ne sont ni fournis avec l'appareil, ni disponibles en option.
- Si une fiche est trop grosse, elle peut entrer en contact avec des fiches adjacentes ou des parties de l'appareil lui-même, ce qui gêne au bon branchement. Utilisez un câble avec une taille de fiche appropriée afin d'assurer un alignement et une connexion corrects.
- Lorsque vous raccordez un câble réseau local LAN avec un couvercle de fiche, veuillez noter que le couvercle peut entrer en contact avec le capot arrière du moniteur et qu'il peut être difficile de débrancher le câble.
- Si les signaux provenant d'un équipement vidéo contiennent trop de gigue, les images à l'écran peuvent osciller. Dans ce cas, un correcteur de base de temps (TBC) doit être connecté.
- Lorsque la sortie du signal de synchro du PC ou de l'équipement vidéo est perturbée, par exemple lorsque les paramètres de sortie vidéo sont modifiés, l'image vidéo peut changer momentanément de couleur.
- L'unité accepte les signaux vidéo composites, les signaux YCbCr/YPrPb (PC IN), les signaux RVB analogiques (PC IN) et les signaux numériques.
- Certains modèles de PC ne sont pas compatibles avec cette unité.
- Utilisez un compensateur de câble lorsque vous devez utiliser de longs câbles pour raccorder des périphériques à l'appareil. Dans le cas contraire, l'image peut ne pas s'afficher correctement.

Contrôles de base

1. Raccordez le cordon CA au moniteur.
2. Raccordez le cordon à une prise secteur.

Remarques

- Les boutons de contrôle auxquels il est référence dans cette section sont ceux de la télécommande, sauf si spécifié.
 - Les types de fiche secteur varient selon les pays. La fiche secteur indiquée ici peut être différente de celle de votre appareil.
 - En débranchant le cordon CA, soyez absolument sûr de débrancher le cordon de la prise secteur en premier lieu.
3. Commutez l'<Interrupteur d'alimentation principale>.
 4. Mettez sous tension/hors tension avec la télécommande ou <Bouton d'alimentation (Unité)>.

Regarder la source vidéo connectée

1. Appuyez sur le bouton [SOURCE].
2. Appuyez sur les boutons [A] ou [T] pour choisir un appareil, puis appuyez sur le bouton [ENTER].

Changer le format d'image

Vous pouvez changer le format de l'image selon la source vidéo. Chaque source vidéo a certains formats d'image disponibles.

Les formats d'image disponibles dépendent de la source vidéo :

1. Appuyez sur le bouton [FORMAT].
2. Appuyez sur les boutons [A] ou [T] pour choisir un format d'image, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
 - {Zoom auto}: Agrandit l'image pour remplir l'écran. Recommandé pour une déformation minimale de l'écran, mais pas pour la HD ou un PC.
 - {Ext. image 16:9}: Agrandie le format 4:3 en 16:9. Pas recommandé avec la HD ou un PC.
 - {Écran large}: Affiche en format écran large sans ajustement. Pas recommandé avec la HD ou un PC.
 - {Non proportionnel}: Fournit des détails maximum pour un PC.
 - {4:3}: Affiche dans le format classique 4:3.

Sélectionner vos réglages d'image préférés

1. Lorsque cet écran affiche une source vidéo, appuyez sur le bouton [ADJUST].
2. Appuyez sur le bouton [←] ou [→] pour choisir **Style d'image**, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
3. Appuyez sur les boutons [A] ou [T] pour choisir une option, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
 - {Personnel}: Appliquez vos réglages d'image personnalisés.
 - {Intense}: Des réglages riches et dynamiques, idéal pour le jour.
 - {Naturel}: Les réglages d'une image naturelle.
 - {Standard}: Les réglages par défaut appropriés pour la plupart des environnements et des types de vidéo.
 - {Film}: Les réglages idéaux pour les films.
 - {Photo}: Les réglages idéaux pour les photos.
 - {Écon. d'énergie}: Les réglages qui réduisent au maximum l'énergie utilisée.

Sélectionner vos réglages de son préférés

1. Lorsque cet écran affiche une source vidéo, appuyez sur le bouton [ADJUST].
2. Appuyez sur le bouton [←] ou [→] pour choisir **Style de son**, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
3. Appuyez sur les boutons [A] ou [T] pour choisir une option, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
 - {Personnel}: Appliquez vos réglages de son personnalisés.
 - {Original}: Les réglages idéaux pour la plupart des environnements et des types de son.
 - {Film}: Les réglages idéaux pour les films.
 - {Musique}: Les réglages idéaux pour écouter la musique.
 - {Jeux}: Les réglages idéaux pour les jeux.
 - {Infos}: Les réglages idéaux pour les contenus audio, tels que les actualités.

Spécifications techniques

Moniteur :

Élément	Spécifications
Taille de l'écran (zone active)	LCD 54,6" (138,7 cm)
Rapport d'aspect	16:9
Nombre de pixels	1 920 (H) x 1 080 (V)
Taille des pixels	0,630 (H) x 0,630 (V) [mm]
Luminosité (typique)	500 cd/m ²
Rapport de contraste (typique)	1 200:1
Angle de vue	178 degrés

Prises d'entrée/sortie :

Élément		Spécifications
Sortie haut-parleur	Haut-parleurs externes	10 W (G) + 10 W (D) [RMS] / 8 Ω
Sortie audio	Mini prise stéréo 3,5mm x 1	0,5V [RMS] (Normal) / 2 canaux (G + D)
Entrée audio	Prise à broches x 2 Mini prise stéréo 3,5mm x 1	0,5V [RMS] (Normal) / 2 canaux (G + D)
Entrée/Sortie SÉRIE	Mini prise stéréo 2,5mm x 2	Entrée RS232C / Sortie RS232C
LAN	Prise RJ-45 x 1 (8 broches)	Port LAN 10/100
Entrée HDMI	Prise HDMI x 2 (Type A) (18 broches)	RGB numérique : TMDS (Video + Audio) MAX : Vidéo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz Audio - 48 KHz/ 2 canaux (G+D) Supporte LPCM seulement
Entrée DVI-D	Prise DVI-D	RGB numérique : TMDS (Video)
Entrée PC	Prise D-Sub x 1 (15 broches)	RVB analogique : 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V : TTL (2,2kΩ), SOG : 1V [p-p] (75Ω) MAX : 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz
Sortie DVI-I (DVI-D & PC)	Prise DVI-I x 1 (29 broches)	RGB numérique : TMDS (Video) RVB analogique : 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V : TTL (2,2kΩ), SOG : 1V [p-p] (75Ω) MAX : 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz
Entrée composante	Prise BNC x 3	Y: 1V [p-p] (75Ω), Pb: 0,7V [p-p] (75Ω), Pr: 0,7V [p-p] (75Ω) MAX : 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Entrée vidéo	BNC x 1 (partagé avec Composante_Y)	Composite 1V [p-p] (75Ω)
Entrée/sortie DisplayPort	Prise DisplayPort x 2 (20 broches)	RGB numérique : TMDS (Video + Audio) MAX : Vidéo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz, 3840 x 2160/30 Hz (QFHD) Audio - 48 KHz/ 2 canaux (G+D) Supporte LPCM seulement

Général :

Élément	Spécifications
Alimentation	TH-55LFV9U : 110 - 127V 50/60 Hz TH-55LFV9W : 220 - 240V 50/60 Hz
Consommation électrique (Max)	185 W
Consommation électrique (Veille & Arrêt)	<0,5 W (RS232 actif) / 0 W
Dimensions (sans support) [L x H x P] (mm)	1 213,4 x 684,2 x 98,0
Poids (sans support)	27 Kg

Conditions environnementales :

Élément		Spécifications
Température	Utilisation	0 ~ 40°C * Température ambiante pour utiliser cet appareil à haute altitude (entre 1400 m (4593 pi) et 2800 m (9186 pi) au-dessus du niveau de la mer) : 0°C à 35°C
	Storage (Stockage)	-20 ~ 60°C
Humidité	Utilisation	20 ~ 80% HR (sans condensation)
	Storage (Stockage)	5 ~ 95% HR (sans condensation)
Altitude	Utilisation	0 ~ 2 800 m
	Stockage / Livraison	0 ~ 9 000 m

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE

Panasonic Canada Inc. (aussi connue sous le nom de PCl) garantit cet appareil contre tout vice de fabrication ou de main-d'œuvre sous utilisation normale pendant la période de couverture stipulée ci-dessous. PCl accepte de réparer toute détériorité ou, à sa discrétion, de fournir en échange des pièces en autant que l'appareil ou la pièce ait été acheté et soit réparé au Canada. La pièce ou l'appareil défectueux doit être expédié, port payé, ou apporté à un centre Panasonic agréé pour le service des systèmes de sécurité et de télédiffusion. Les frais de transport ne sont pas couverts par cette garantie.

La période de couverture de la garantie est, de un an, sur les pièces et la main-d'œuvre, à partir de la date d'achat originale par l'utilisateur final, sauf dans les conditions précitées, aux termes des présentes. Les pièces, réparés ou de remplacement, fournis au cours de la période de couverture de la présente garantie, sont couverts pendant la période de couverture non expirée de la garantie d'origine. Aucun service au titre de la garantie ne sera fourni en l'absence d'une preuve d'achat. Le propriétaire doit présenter le reçu d'achat du produit ou toute autre pièce justificative satisfaisante de la date d'achat originale.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces employées, telles les poignées, les boutons, les vitres de sécurité, etc., ni à aucune pièce ou partie de l'appareil qui a été installée, modifiée, réparée ou devenue défectueuse à la suite de négligence si, de l'opinion de Panasonic Canada Inc., une telle modification, réparation ou négligence affecte la fiabilité ou nuit au rendement de l'appareil.

En ce qui concerne les produits nécessitant un entretien préventif routinier, cet entretien doit être effectué pour que la période de couverture de la garantie soit honorée.

Cette garantie devient nulle et sans effet si le numéro de série a été falsifié, modifié ou enlevé. Cette garantie ne couvre pas les pièces ni les réparations nécessaires à la suite de perte ou dommage découlant d'une cause hors du contrôle de Panasonic Canada Inc.

La rémanence (appelée aussi « Image fantôme ») résultant de l'affichage d'images fixes sur les dispositifs d'affichage n'est pas une défaillance et n'est pas couverte par la présente garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, GARANTIE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA VALEUR MARCHANDE OU À L'APPLICABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER, LA PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉQUENT.

Dans certaines conditions, certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations et exclusions stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RESTRICTIONS À LA GARANTIE

Item	Pièces	Main d'œuvre
Cassettes vidéo	30 jours - remplacement seulement (contenu non inclus)	S.O.
Cartes P2/SID	(Contenu non inclus)	S.O.
Têtes vidéo	1 an ou 2 000 heures (au prorata) Selon la première échéance	1 an ou 2 000 heures Selon la première échéance
Têtes vidéo D5	1 an ou 1 000 heures Selon la première échéance	1 an ou 1 000 heures Selon la première échéance
Articles de maintenance	90 jours	90 jours
Capteur d'images DCC pour caméras couleur	2 ans	2 ans
Tous les moniteurs ACL	2 ans (rémance non couverte)	2 ans
* Projecteurs DLP™	3 ans ou 17 000 heures Selon la première échéance	3 ans ou 17 000 heures Selon la première échéance
* Projecteurs ACL avec luminosité supérieure à 2 500 lumens ANSI	3 ans ou 2 500 heures Selon la première échéance	3 ans ou 2 500 heures Selon la première échéance
* Projecteurs ACL avec luminosité inférieure à 2 500 lumens ANSI	3 ans ou 1 500 heures Selon la première échéance	3 ans ou 1 500 heures Selon la première échéance
Ampoules pour projecteurs	50% de la durée de vie nominale ou 1 an Selon la première échéance	50% de la durée de vie nominale ou 1 an Selon la première échéance
Tous les écrans à plasma	2 ans (rémance non couverte)	2 ans
Écrans à plasma 103 po	3 ans (rémance non couverte)	3 ans
Unités de disque dur	1 an plus période (s'il y a lieu) de couverture restante de la garantie (Contenu non couverte)	1 an

* La poussière, la fumée, les environnements imprévisibles ainsi qu'un fonctionnement 24 heures sur 24 augmentent énormément le besoin d'un entretien périodique de l'appareil afin que la garantie demeure en vigueur.

Service au titre de la garantie

Si le produit doit être expédié, emballé, de préférence dans sa boîte d'origine, accompagné d'une lettre expliquant la défaillance. Envoyez l'appareil à un centre Panasonic agréé pour le service des systèmes de sécurité et de télédiffusion le plus près de chez vous ou au département de soutien technique et de service Panasonic à 5770 Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3. L'expédition à cette adresse requiert l'obtention préalable d'une autorisation de retour. Panasonic Canada Inc. n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage subi lors du transport.

MÉMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

MÉMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MÉMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

Mise au rebut des batteries et des équipements usagés Uniquement pour l'Union européenne et les pays dotés de systèmes de recyclage



Ces symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents d'accompagnement signifient que les batteries et les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des anciens produits et des batteries usagées, veuillez les apporter dans des points de collecte adaptés conformément à votre législation nationale.

En les mettant correctement au rebut, vous contribuerez à économiser des ressources précieuses et à empêcher de possibles effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre municipalité locale.

Des pénalités peuvent être appliquées en cas de mise au rebut incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

EU



Remarque sur le symbole de batterie (symbole en bas)

Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas, il est conforme aux exigences fixées par la Directive pour le produit chimique impliqué.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays hors de l'Union européenne

Ces symboles ne sont valides que dans l'Union européenne.

Si vous souhaitez jeter ces éléments, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître la méthode correcte de mise au rebut.

Dossier client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit se trouvent sur le panneau arrière. Vous devez noter ce numéro de série dans l'espace fourni ci-dessous et conserver ce carnet, ainsi que votre reçu d'achat, en tant que permanent record de votre achat pour permettre l'identification en cas de vol ou de perte, et à des fins de service au titre de la garantie.

Numéro de modèle

Numéro de série

Pour le TH-55LFV9U

Panasonic System Solutions Company of North America

Unité de Panasonic Corporation of North America

Service administratif :

Two Riverfront Plaza, Newark, New Jersey 07102

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive

Mississauga, Ontario

L4W 2T3

Pour le TH-55LFV9W

Conformément à la directive 2004/108/EC, article 9(2)

Centre de tests Panasonic

Panasonic Service Europe, une division de Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hambourg, F.R. Allemagne

Panasonic Corporation

Web Site: <https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

© Panasonic Corporation 2019

Français

Imprimé en Chine