



## 使用说明书

更换用过滤网组件 商用

型号 ET-RFF200C

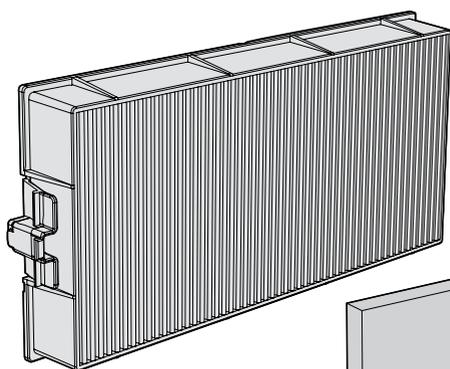

主过滤网组件

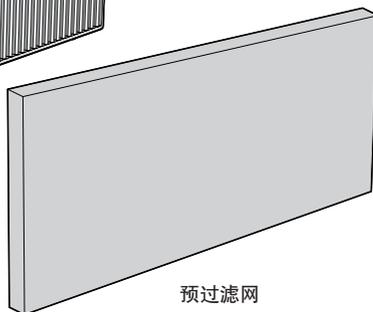

预过滤网

感谢您购买本 Panasonic 产品

- 请仔细阅读本使用说明书和投影机的使用说明书，确保安全 and 正确操作。
- 请妥善保管本说明书，以便日后查阅。

# 更换过滤网组件

## 更换过滤网组件前

本产品包含两种过滤网（每种各一个）。

- 主过滤网组件
- 预过滤网



### 注意

- 在更换过滤网组件之前，请关闭电源。
- 请确保投影机稳定，并且在安全位置进行更换，这样即使过滤网盖板、主过滤网组件或预过滤网坠落也不会损坏。
- 切勿将小物件放入进气口。否则，可能会导致投影机故障。

### 提示

- 本使用说明书中使用的图片可能与实物有所不同。

## 如何更换过滤网组件

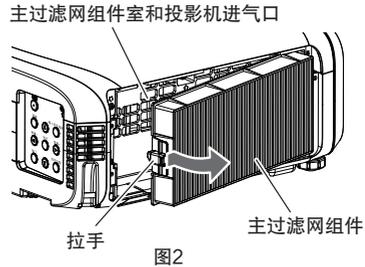

- 1) 关闭投影机电源，将 < 主电源 > 开关设为 < 关 >，并从电源插座中拔出电源插头。
  - 关闭电源时，请务必按照投影机使用说明书中“关闭投影机”一节中的所述步骤进行操作。
- 2) 移除过滤网盖板（图1）。
  - 朝上轻推过滤网盖板的卡扣的同时，从投影机的卡槽处拔出过滤网盖板，并按图中的箭头指示方向打开过滤网盖板。
  - 拉开过滤网盖板时，务必确定已将过滤网盖板牢牢握在手中。匆忙打开过滤网盖板可能会导致其掉落。
- 3) 移除主过滤网组件。
  - 按图中的箭头所示，轻轻地向内按压连接端子侧（背侧）的机架中心处的拉手，与此同时将主过滤网组件从投影机弹片中拉出，从而取下主过滤网组件。（图2）
  - 拉出主过滤网组件后，如果主过滤网组件室和投影机进气口附有异物和灰尘，请将其清除。
- 4) 从过滤网盖板中移除预过滤网。
  - 把手指伸入凹槽中，从卡舌中取出预过滤网。（图3）
  - 取出预过滤网后，如果上面有灰尘，请将其清除。

## 更换过滤网组件 (续)

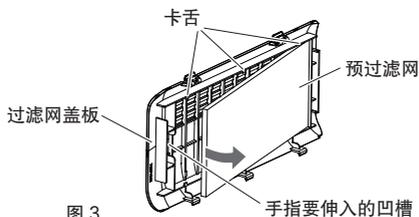


图 3

### 5) 将未使用的主过滤网组件装入投影机。

- 按照相反的顺序执行步骤 3)。
- 用力按下主过滤网组件，直至其咔嚓一声固定就位。

### 6) 将未使用的预过滤网装入过滤网盖板。

- 安装预过滤网不指定正反面。
- 将预过滤网放入过滤网盖板一侧的卡舌 (3 处) 内 (图 4)，并沿着箭头的方向缓慢地将其逐个推入另一侧的卡舌 (3 处) (图 5)。安装时请避免卡舌在其与预过滤网的接触部位造成损坏或变形。

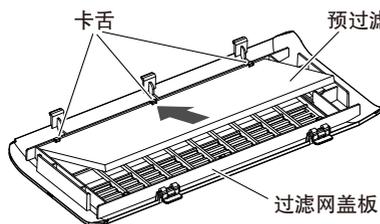


图 4




图 5

### 7) 将过滤网盖板装入投影机。

- 按照相反的顺序执行步骤 2)，合上过滤网盖板，同时用力推动过滤网盖板，直至其咔嚓一声固定就位。

### 8) 连接电源线，将 < 主电源 > 开关设为 < 开 >，再按控制面板或遥控器上的电源 < 电源 > 按钮打开电源，开始投影。

### 9) 按 < 菜单 > 按钮显示主菜单，再按 ▲▼ 选择 [ 投影机设置 ]。

### 10) 按 < 执行 > 按钮。

### 11) 按 ▲▼ 选择 [ 滤网计数 ]。

### 12) 按 < 执行 > 按钮。

- 随即显示 [ 滤网计数 ] 画面。

### 13) 按 ▲▼ 选择 [ 滤网计数器复位 ]。

### 14) 按 < 执行 > 按钮。

- 随即显示 [ 滤网计数器复位 ] 画面。

### 15) 按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，再按 < 执行 > 按钮。

- 滤网使用时间被重新设置为零。

## 更换过滤网组件 (续)

### 注意

- 确定已将主过滤网组件和预过滤网正确安装在投影机中。否则,灰尘等异物将进入投影机而导致故障。
- 取出产品后,请正确处理包装材料。
- 请勿拆卸主过滤网组件。

### 提示

- 如果使用投影机但没有安装主过滤网组件,过滤网指示灯会呈红色闪烁,且消息会出现在投影画面上约 30 秒。在此情况下请先关闭投影机,安装好主过滤网组件之后,再重新打开投影机。
- 过滤网组件的更换周期根据使用环境而大不相同。
- 有关维护保养过滤网组件的步骤,请参阅随投影机提供的使用说明书。

### ■ 废弃处理

如果要废弃本产品,请与当地相关机构或经销商联系,获取正确的处置方法。

---

## 松下音像科技(广东)有限公司

广东省东莞市塘厦镇宏业工业区

网站: <https://prosystem.panasonic.cn>

**原产地: 中国**

**发行: 2025年4月 第三版**

© 松下影像显示株式会社 2025 版权所有。  
本产品按照企业标准: Q/PCG 5 设计制造

LT0316JZ2045 -PT  
中国印刷