


# Panasonic<sup>®</sup>

## 取扱説明書

交換用フィルターユニット

業務用

品番 ET-RFL300

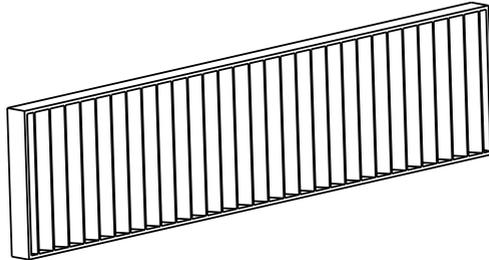

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

TQZJ597-3

## お願い

- エアフィルターユニットの交換を行う前に、必ずプロジェクターの電源をお切りください。
- エアフィルターユニットの交換に際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターユニットが落下しても安全な場所で行ってください。
- 吸気口の穴から物などを差し込まないでください。故障の原因となります。
- エアフィルターユニットを交換したら、必ずフィルターカウンターをリセットしてください。

## 本書内のイラストについて

- プロジェクターなどのイラストは、実際とは異なることがあります。


## エアフィルターユニットの交換方法

### 1) プロジェクター本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源を切るときは、プロジェクターの取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください。


### 2) エアフィルターカバーを取り外す

- エアフィルターカバーのタブを図の上方向に押しながら本体のフックから外し、図の矢印方向に開けます。

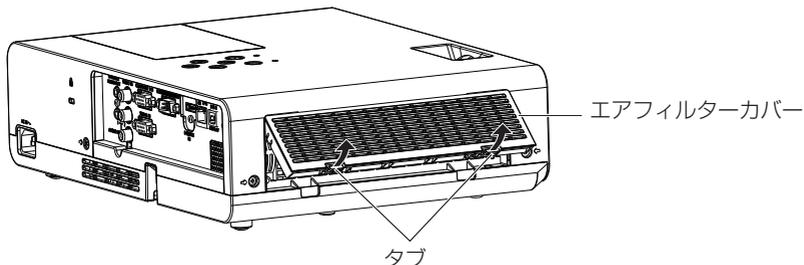

### 3) エアフィルターユニットを取り出す


- エアフィルターユニットは3か所のつめで固定されています。その内の1か所つめがある側のひだをつまみ、エアフィルターカバーから図の矢印方向に取り出してください。
- エアフィルターユニットを取り出したあと、エアフィルターカバーや、プロジェクター本体側エアフィルターユニット収納部および本体側吸気口にごみやほこりがある場合は取り除いてください。

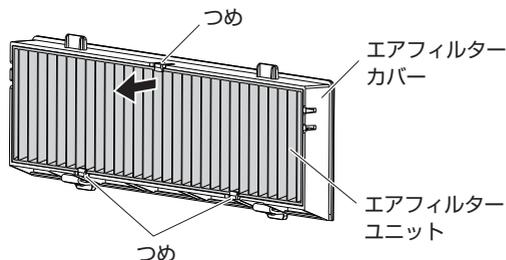


## エアフィルターユニットの交換方法 (つづき)

### 4) 新しいエアフィルターユニット (交換用フィルターユニット) をエアフィルターカバーに取り付ける

- エアフィルターユニットは、表裏の区別があります。エアフィルターユニットの目印(赤色)をエアフィルターユニットカバーの目印(赤色)に合わせてください。

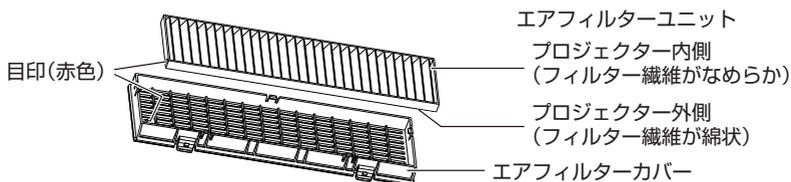

- エアフィルターユニットを、エアフィルターカバーの2か所所つめのある側に入れたあと、もう一方の1か所のつめがある側を押し込んでください。

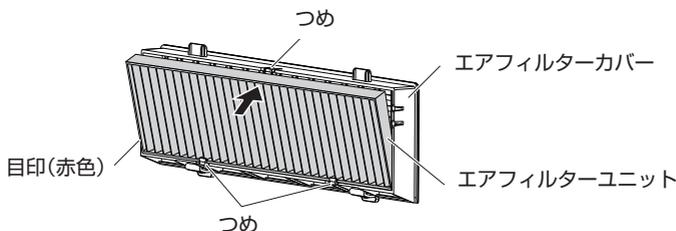

### 5) エアフィルターカバーをプロジェクターに取り付ける

- 手順2)と逆の手順でエアフィルターカバーを閉じ、カチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。
- エアフィルターカバーが隙間なく閉まっていることを確認します。

### 6) 電源プラグをコンセントに差し込んで、本体操作部またはリモコンの電源<ON/OFF>ボタンを押して電源を入れる

### 7) <MENU> ボタンを押してメニュー画面を表示させ、▲▼ ボタンで [拡張設定] を選択する

### 8) 本体操作部の <INPUT/ENTER> ボタンまたはリモコンの <ENTER> ボタンを押し、▲▼ ボタンで [フィルターカウンター] を選択する

### 9) 本体操作部の <INPUT/ENTER> ボタンまたはリモコンの <ENTER> ボタンを押し、▲▼ ボタンで [フィルターカウンターリセット] を選択する

### 10) 本体操作部の <INPUT/ENTER> ボタンまたはリモコンの <ENTER> ボタンを押す

- [フィルターカウンターリセット?] 確認メッセージが表示されます。

### 11) ▲▼ ボタンで [はい] を選択し、本体操作部の <INPUT/ENTER> ボタンまたはリモコンの <ENTER> ボタンを押す

- [OK ?] 画面が表示されます。

### 12) ▲▼ ボタンで [はい] を選択し、本体操作部の <INPUT/ENTER> ボタンまたはリモコンの <ENTER> ボタンを押す


- フィルターの使用時間が0にリセットされます。

# エアフィルターユニットの交換方法 (つづき)

## お願い

- プロジェクターを使用するときは、必ずエアフィルターユニットを取り付けてください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因となります。
- 包装材料は、製品を取り出した後、適切に処理してください。
- エアフィルターユニットを分解しないでください。

## お知らせ

- エアフィルターユニットの交換サイクルは、使用環境によって大きく異なります。
- エアフィルターユニットのお手入れについては、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。
- エアフィルターユニットのお手入れまたは交換後、フィルターカウンターをリセットせずに使用すると、画面上にフィルター警告アイコン  が表示されます。

## ■ 廃棄について

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

---

## パナソニック コネクト株式会社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話 ☎ 0120-872-601